SIM

design Studio INDA

H195 6mm



cod.	L	K
B601...S	67 - 139 cm	30 - 65



cod.	L	K
B601...D	67 - 139 cm	30 - 65





cod.	L	K
B601...	67 - 139 cm	30 - 65



cod.	L1
B605...	67 - 99 cm





cod.	L	B	K
B611...S	67 - 99 cm	41 - 62	59 - 89



cod.	L1
B605...	67 - 99 cm





cod.	L	B	K
B611...D	67 - 99 cm	41 - 62	59 - 89



cod.	L1
B605...	67 - 99 cm





cod.	L	K
B602...S	67,5 - 140 cm	34,5 - 69,5



cod.	L	K
B602...D	67,5 - 140 cm	34,5 - 69,5



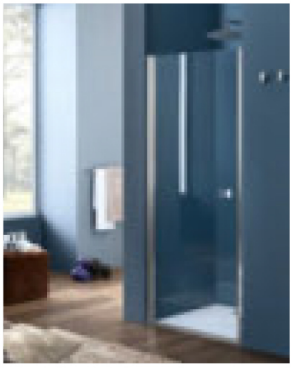



cod.	L	B	K
B604...S	67,5 - 100 cm	59 - 89	59 - 89



cod.	L	B	K
B604...D	67,5 - 100 cm	59 - 89	59 - 89





cod.	L	K
B602...	117 - 201 cm	32,5 - 52,5



H195 6mm

Angolare - Corner - Angular - Accès d'angle - Hoekinstap - Ecke






Nicchia - Niche - Nicho - Niche - Nis - Nische





Parete fissa - Fixed panel - Pared fija - Paroi fixe - Vaste wand - Feste Wand




Misure speciali disponibili a richiesta - Special sizes available on request - Medidas especiales disponibles bajo pedido
Dimensions spéciales disponibles sur demande - Maatwerk afmetingen op aanvraag verkrijgbaar - Spezialmasse nur auf Nachfrage erhältlich

Telaio - Frame - Bastidor - Profilé - Frame - Rahmen

AN
Tipo cromato anodizzato naturale lucido
Natural polished anodized chrome type
Tipo cromo anodizado natural brillante
Type chromé anodisé naturel brillant
Natuurlijk glanzend geanodiseerd type Chroom
Verchromt eloxiert, Natur, Hochglanz

Vetro - Glas - Vidrio - Verre - Glas - Glas



01
Trasparente
Transparent
Transparant
Transparente
Transparent
Klarglas

51
Righe

Maniglia - Handle - Tirador - Poignée - Greep - Griff

CR
Cromato
Chrome-plated
Cromado
Chromé
Verchroomd
Verchromt

Sistema a camme. Il movimento di apertura e chiusura delle ante è agevolato tramite cerniere dotate di sistema di sollevamento a camme.
Camme system. Hinges with "camme" lifting system guarantees a smooth door opening and closing movement.
Camme integrado. Apertura mediante sistemas integrados Camme. Apertura total de las puertas tano hacia el interior como hacia el exterior.
Came intégrée.Ouverture grâce à une articulation à came intégrée. Ouverture totale des portes aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur.
Camme systemen. Opening d.m.v. geintegreerde Camme systemen. Totale opening van de deuren zowel naar buiten als naar binnen toe.
Camme systemen. Opening d.m.v. geintegreerde Camme systemen. Totale opening van de deuren zowel naar buiten als naar binnen toe.



Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro.
Extensibility.Standard extensibility including the misalignment, 2 cm only on the wall side.
Extensibilidad estándar, incluyendo ajustes de plomada, 2 cm sólo por el lado de la pared.
Extensibilité standard, comprenant la mise d'aplomb, 2 cm seulement côté mur.
Standaar verstelbaarbeit, inclusief uit het lood, 2 cm alleen aan de muurkant.
Anpassungsfähigkeit standard cm 2 nur auf Maurwand. aan de muurkant.



Installazione e ingombro del frangiflutto.
Water brake dimensions and installation.
Instalación del rompeolas.
Installation et encombrement du joint extérieur.
Installatie en afmetingen van het golfbreker.
Installation und Außenabmessungen der Schwalleiste.

Apertura totale delle ante sia verso l'interno che verso l'esterno, per ridurre gli ingombri della cabina e facilitare l'ingresso.
Total opening of the doors both inside and outside in order to reduce the encumbrance and to ease the entrance.
Apertura total de las puertas tanto hacia el interior como el exterior para ahorrar esacio de la cabina y facilitar el ingreso.
Ouverture total des portes aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur, pour réduire les encombrements de la paroi et faciliter l'accès.
Totale opening van de deuren zowel naar binnen als naar buiten, om de ingenomen ruimte van de douchcabine te beperken en de entree te vergemakkelijken.
Totalöffung der Türen sowohl nach innen als auch nach aussen, um den Eistieg zu erleichtern und den Paltzbedarf zu reduzieren.