Roma
Scheda tecnica

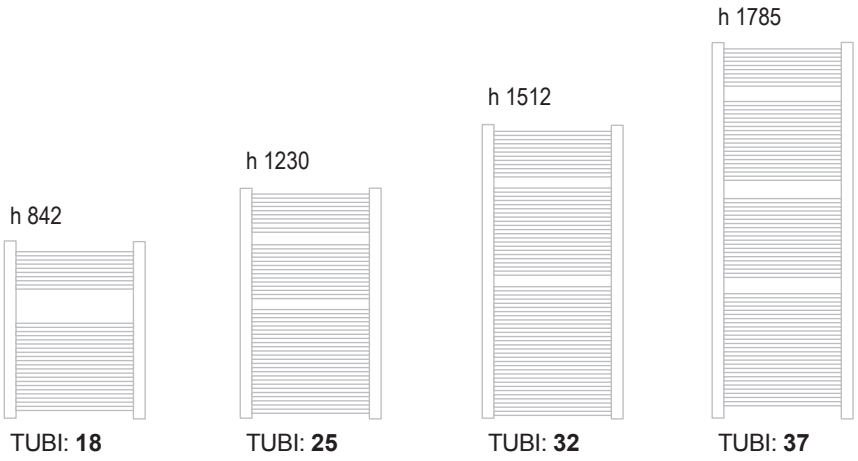

	dritto	curvo
Materiale	acciaio al carbonio	
Tubi - Ø	25x0,9	
Collettori - mm	30x40x1,2	
Connessioni	3x1/2' *	3x1/2' *
Fissaggi a muro	3	4
Pressione max d'esercizio	10 bar	
Temperatura max d'esercizio	90 °C	
Verniciatura	a polveri epossipoliestere	
Imballo	angolari in P.P. + scatola di cartone + nylon esterno	
*** attacco per la valvola di sfiato, incluso**		

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato

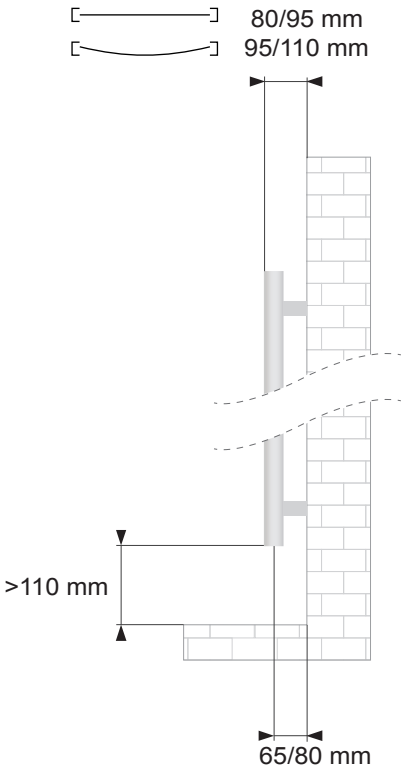

Su richiesta i prodotti possono essere verniciati con colori RAL o colori speciali VOV Lazzarini.
Per l'esatta corrispondenza, consultare una mazzetta RAL e la tabella colori Lazzarini.

VOV08
Tabacco

VOV09
Bianco sabbiato

VOV10
Argento metallizzato

VOV11
Argento sabbiato

VOV12
Antracite sabbiato

VOV13
Ametista

VOV14
Smeraldo

VOV15
Quarzo

VOV16
Azzurrite

Bianco RAL 9016 - dritto e curvo

codice dritto	codice curvo	h mm	largh. mm	interasse mm	peso kg	acqua lt	ΔT50°C watt ϕ 75/65/20°	ΔT42,5°C watt ϕ 70/55/20°	ΔT30°C watt ϕ 55/45/20°	ΔT 50°C kcal/h	ΔT 60°C btu	resistenza watt	ΔT 50° C esponente n
386348	-	842	400	355	6,3	4,0	342	281	184	295	1461	300	1,21815
386349	-	842	450	405	6,9	4,4	385	316	207	332	1642	300	1,21815
386350	**386398**	842	500	455	7,5	4,7	426	350	229	367	1819	500	1,21966
386351	-	842	550	505	8,0	5,1	467	383	251	402	1993	500	1,22118
386352	**386399**	842	600	555	8,6	5,5	508	417	273	437	2167	500	1,22270
386353	-	842	650	605	9,2	5,9	550	451	295	473	2348	500	1,22270
386354	-	1230	400	355	9,0	5,6	478	391	253	412	2051	500	1,25068
386355	-	1230	450	405	9,7	6,2	538	440	285	463	2307	500	1,25068
386356	**386400**	1230	500	455	10,5	6,7	605	494	320	521	2597	700	1,25130
386357	-	1230	550	505	11,3	7,2	673	550	356	579	2887	700	1,25191
386358	**386401**	1230	600	555	12,1	7,8	740	604	391	637	3174	700	1,25252
386359	-	1230	650	605	12,9	8,3	802	655	423	690	3440	700	1,25252
386360	-	1230	750	705	14,5	9,3	942	769	497	810	4044	1000	1,25437
386361	-	1512	400	355	11,2	7,1	585	478	310	504	2508	700	1,24766
386362	-	1512	450	405	12,3	7,8	658	538	348	566	2822	700	1,24766
386363	**386402**	1512	500	455	13,3	8,5	736	601	390	633	3153	700	1,24759
386364	-	1512	550	505	14,3	9,1	813	664	430	700	3484	700	1,24752
386365	**386403**	1512	600	555	15,3	9,8	890	727	471	766	3815	1000	1,24744
386366	-	1512	650	605	16,3	10,5	964	788	510	829	4132	1000	1,24744
386367	-	1512	750	705	18,3	11,8	1122	917	594	965	4808	1000	1,24723
386368	-	1785	400	355	13,1	8,3	697	570	370	600	2986	700	1,24472
386369	-	1785	450	405	14,3	9,1	784	641	416	675	3358	700	1,24472
386370	**386404**	1785	500	455	15,4	9,9	863	706	458	743	3696	1000	1,24399
386371	-	1785	550	505	16,6	10,6	942	770	500	810	4033	1000	1,24325
386372	**386405**	1785	600	555	17,8	11,4	1020	834	541	878	4368	1000	1,24252
386373	-	1785	650	605	18,9	12,2	1105	903	586	951	4730	1000	1,24252
386374	-	1785	750	705	21,2	13,8	1257	1028	668	1081	5378	1000	1,24032

Cromato - dritto e curvo

codice dritto	codice curvo	h mm	largh. mm	interasse mm	peso kg	acqua lt	ΔT50°C watt ϕ 75/65/20°	ΔT42,5°C watt ϕ 70/55/20°	ΔT30°C watt ϕ 55/45/20°	ΔT 50°C kcal/h	ΔT 60°C btu	resistenza watt	ΔT 50° C esponente n
386375	-	842	400	355	6,3	4,0	236	194	127	203	1007	200	1,21953
386376	-	842	450	405	6,9	4,4	265	218	143	228	1130	300	1,21953
386377	**386407**	842	500	455	7,5	4,7	292	240	156	252	1249	300	1,22820
386378	-	842	550	505	8,0	5,1	319	261	170	275	1365	300	1,23687
386379	-	842	600	555	8,6	5,5	346	283	184	298	1485	300	1,24554
386380	-	1230	400	355	9,0	5,6	321	262	168	277	1382	300	1,26832
386381	-	1230	450	405	9,7	6,2	361	294	189	311	1553	300	1,26832
386382	**386408**	1230	500	455	10,5	6,7	400	326	210	344	1724	300	1,27015
386383	-	1230	550	505	11,3	7,2	439	358	230	378	1891	500	1,27198
386384	**386409**	1230	600	555	12,1	7,8	479	390	250	412	2065	500	1,27380
386385	-	1230	750	705	14,5	9,3	597	485	311	514	2573	700	1,27929
386386	-	1512	400	355	11,2	7,1	395	322	207	340	1700	300	1,26681
386387	-	1512	450	405	12,3	7,8	444	362	233	382	1911	500	1,26681
386388	**386410**	1512	500	455	13,3	8,5	491	400	257	423	2113	500	1,26972
386389	-	1512	550	505	14,3	9,1	539	439	282	464	2321	500	1,27262
386390	**386411**	1512	600	555	15,3	9,8	587	478	306	505	2529	700	1,27553
386391	-	1512	750	705	18,3	11,8	731	594	380	629	3153	700	1,28425
386392	-	1785	400	355	13,1	8,3	478	390	251	412	2058	500	1,26535
386393	-	1785	450	405	14,3	9,1	538	438	282	463	2314	500	1,26535
386394	**386412**	1785	500	455	15,4	9,9	593	483	311	510	2553	700	1,26930
386395	-	1785	550	505	16,6	10,6	649	528	339	559	2795	700	1,27325
386396	**386413**	1785	600	555	17,8	11,4	705	573	368	607	3037	700	1,27720
386397	-	1785	750	705	21,2	13,8	872	708	452	750	3767	1000	1,28906

I radiatori vengono testati presso laboratori accreditati secondo la norma EN-442 che determina la resa nominale fissando un ΔT a 50° C. Il ΔT è la differenza tra la temperatura media dell'acqua all'interno del radiatore e la temperatura dell'ambiente e viene calcolato con la seguente formula: $(((T_1+T_2)/2)-T_3)$.
es: ((75+65/2)-20)= 50° C. Per ottenere il valore della resa termica con un ΔT diverso, può essere utilizzata la seguente formula: $\phi_x = \phi_{\Delta T50} * (\Delta T_x/50)^n$.
Di seguito un esempio per calcolare la resa con ΔT 60° del codice 386375: $236*(60/50)^{1,21953}$= 295.
Per ottenere il valore in kcal/h, moltiplicare la resa in watt per 0,85984. Per ottenere il valore in btu, moltiplicare la resa in watt per 3,412.

LEGENDA

T_1 = temperatura di mandata - T_2= temperatura di ritorno - T_3= temperatura ambiente.
ϕ_x = resa da calcolare - $\phi_{\Delta T50}$ = resa a ΔT 50° C (tabella) - ΔT_x = valore di ΔT da calcolare - ^{n} = esponente "n" (tabella).

Rev. 2 - 10-01-2016